


Koordinatenmessgeräte **Laser Probe**

CMM Laser

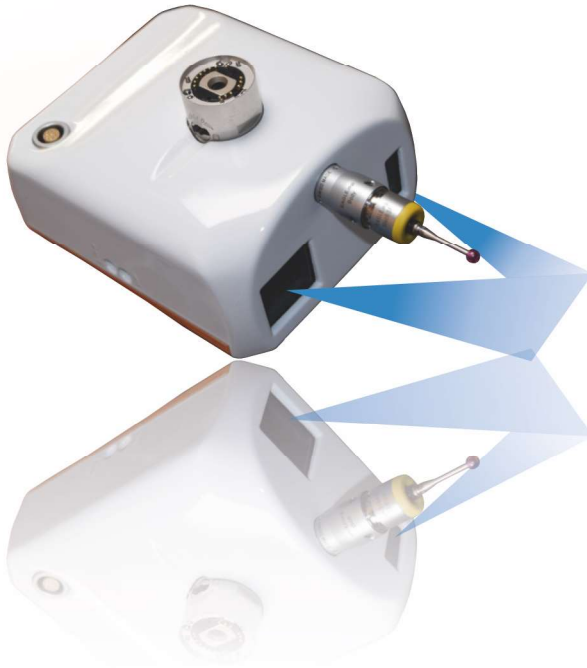


PRECI KLP²⁵ | PRECI KLP⁵⁰ | PRECI KLP¹⁰⁰


- Ergonomische robuste klassisches Design, nutzt erweiterte CMM Arbeitsplatz
Ergonomic rugged classic design, utilises extended CMM workspace
- High-Speed-Ethernet-Schnittstelle zum Host-PC
High speed Ethernet interface to host PC
- Integrierte Messtaster für flexible und zeitsparende Messung mit Laser Scanner
Integrated Trigger-Probe for flexible and time saving measurement
- PRECI MultiWire: Plug & Play - Hardware-Schnittstelle
PRECI Multiwire offers single connection plug and play hardware interface
- Funktionen: Kalibrierung, Indexieren, CNC und Joystick Scan modus
Functions: calibration, indexing, CNC and Joystick scan mode
- Integrierte intuitiv CNC-Bahnplanungssoftware
Integrated Intuitive CNC path planning software
- Nachrüsten möglich, bestehende CMM mit Pantec und Renishaw Controller
Retrofitting possible for existing CMMs with Pantec and Renishaw Controller
- Touchpad Funktionstaste Integration für praktisch Nutzung
Touch-Pad function key integration for handy usage
- Die Fähigkeit zu scannen weiß bis schwarz und matt zu glänzenden Oberflächen
The ability to scan white to black and dull to shiny surfaces
- Die Fähigkeit zu Rohr Scannen und CAD-Vergleichen in MultiSoft
The ability to scan Tube and CAD-Comparision in MultiSoft
- PRECI SDK (x64 & x32 bit) für Software-Entwickler und Systemintegratoren
PRECI SDK (x64 & x32 bit) for software developers and system integrators

Spezifikation | specifications

	PRECI KLP ²⁵	PRECI KLP ⁵⁰	PRECI KLP ¹⁰⁰
Linienbreite Line Length	25mm	50mm	100mm
Punktauflösung Points Resolution	19µm	39µm	78µm
Messabstand Standoff Distance	66mm	95mm	240mm
Messfeld Measurement Field	26mm	60mm	265mm
Laserklasse Laser Class	2M - Standard 20mW 3R - Optional 66mW		
CNC Controller CNC Controller	Renishaw - PH10M & Pantec - Eagle Head		
Scanner Interface Scanner Interface	Ethernet & PRECI Multiwire & PICS		
Betriebsmodus Operation Mode	JoyStick CNC		
Software Software	PolyWorks, MultiSoft, 3D Reshaper, Geomagic		
PC Interface PC Interface	Win 7 or higher & high end graphic card		
Betriebstemperatur Operating Temperature	10°C to 35°C		
Lagertemperatur Storage Temperature	-20°C to 70°C		
Transportkoffer Transport Case	445mm X 345mm X 125mm		

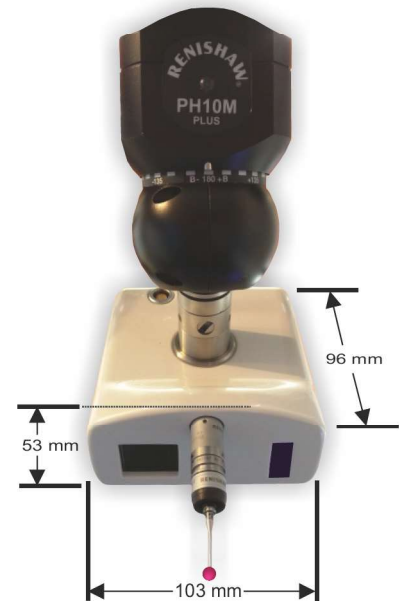

PRECI KLP Configuration

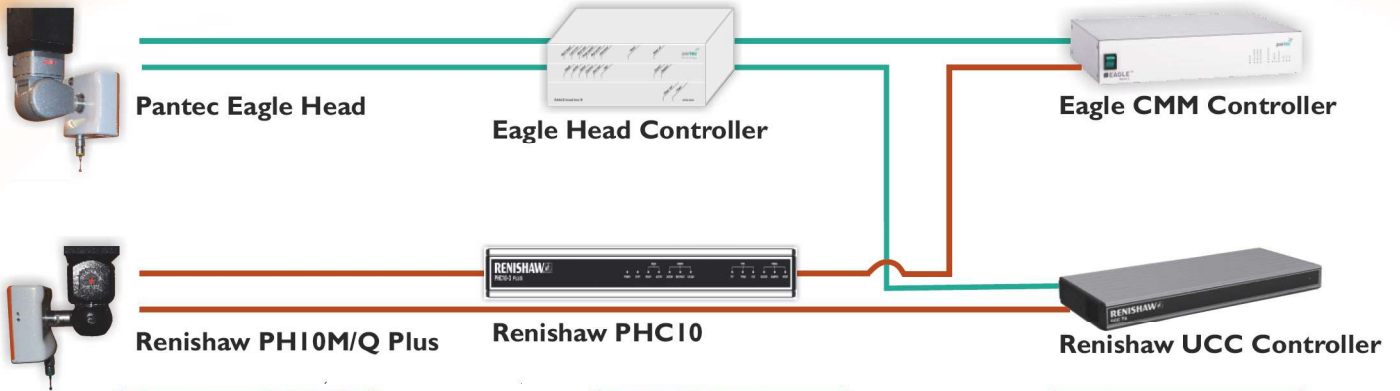

PRECI KLP²⁵ | PRECI KLP⁵⁰ | PRECI KLP¹⁰⁰

